



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbyglarna.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.




Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

## Skruvsats



- 1: Plåtnyckel 10/13
- 2: Insexnyckel 5 mm
- 3: Insexnyckel 6 mm
- 4: Insexskruv M8x60 mm
- 5: Insexskruv M6x12 mm

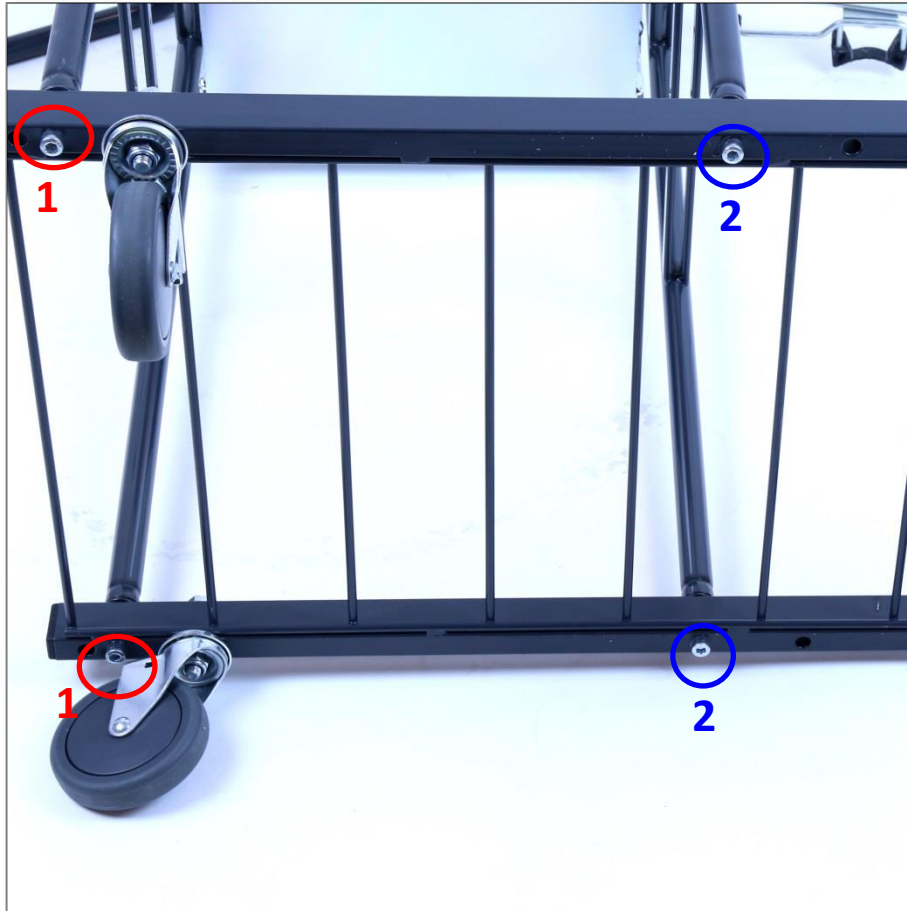


Skruva fast styret i hålet näst längst bak på underredet med 2 st. M8x60mm. **(1)**  
Skruva fast säckbågen i hålet på mitten av underredet med 2 st. M8x60mm. **(2)**

Haka på Presshyllan på säckbågen.



Skruva fast hyllan med 2 st. Insexskruv M6x12mm i styret.

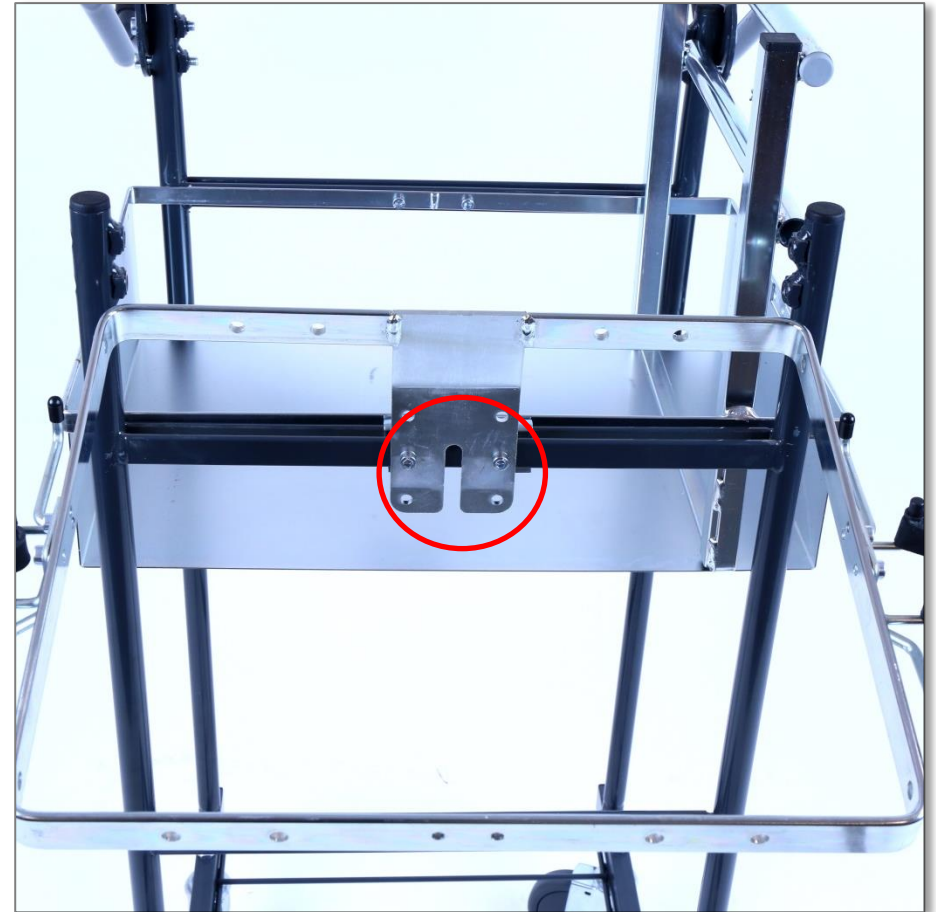


Skruva fast säckhållaren i säckbågen med 2 st. Insexskruv M6x12mm.





Placera övriga detaljer enligt bilden.  
Trådkorgarna skruvas med 2 st. M6x12mm.

Komplett 29825 Våtvagn Stor 2018

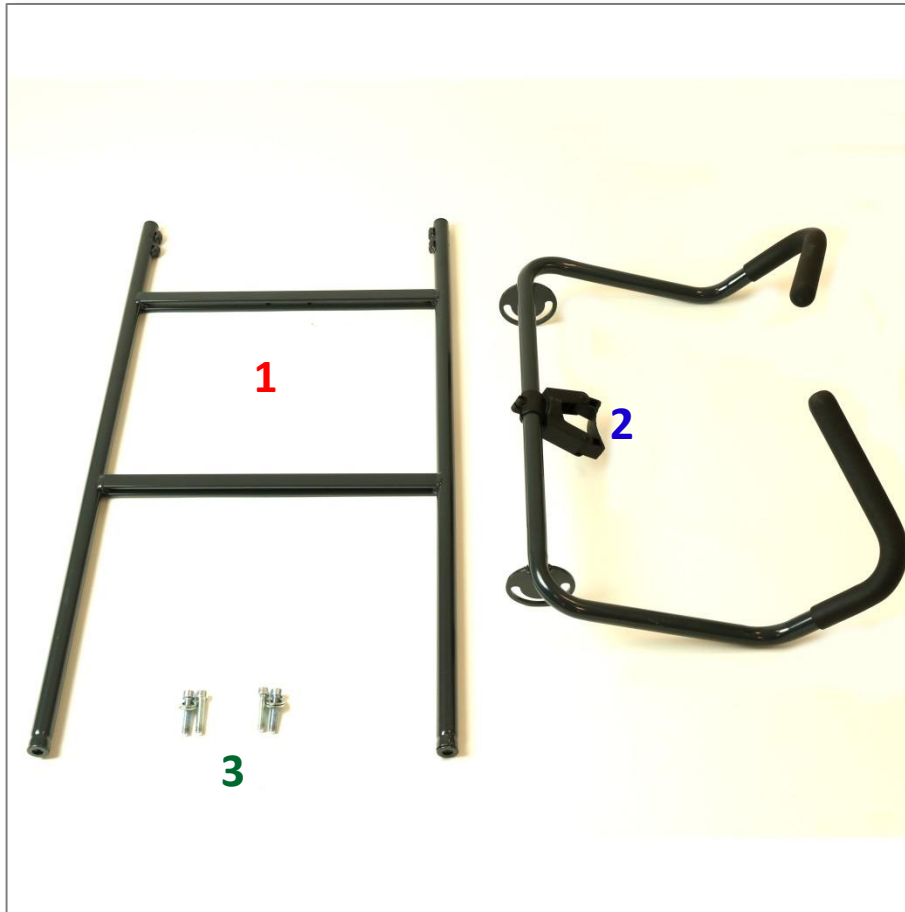

Delar till reglerbart styre. Del 1 (1), Del 2 (2),  
4 st. insexskruv M8x40, 4 st. brickor. (3)



Montera styret med M8x40 i de gängade hålen.

Montera 2 brickor mellan del 1 och del 2 av styret på den övre skruven enligt bilden.



Komplett reglerbart styre.